

# PW12-3A

## FONTES DE ALIMENTAÇÃO



### ESPECIFICAÇÕES

<b>Alimentação</b>	AC110/240V, 50/60Hz
<b>Saída</b>	DC 12V - 3A
<b>Dimensões</b>	90 x 114 x 32mm
<b>Peso</b>	0,280 Kg
<b>Certificados</b>	CE e ROHS
<b>Garantia de satisfação</b>	14 Dias
<b>Período de garantia</b>	2 Anos

# PW12-5A

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO




### ESPECIFICAÇÕES

<b>Alimentação</b>	AC220V / 50Hz
<b>Saída</b>	DC 12V - 5A
<b>Dimensões</b>	185 x 79 x 62mm
<b>Peso</b>	1,29 Kg
<b>Certificados</b>	CE e ROHS
<b>Garantia de satisfação</b>	14 Dias
<b>Período de garantia</b>	2 Anos

# PB12-5A

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO

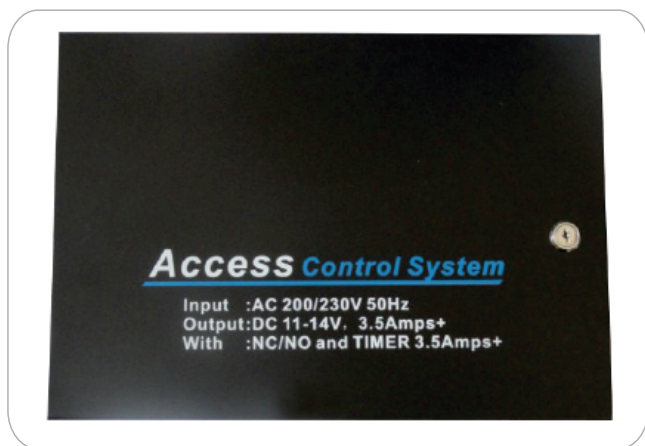

### ESPECIFICAÇÕES

<b>Alimentação</b>	AC200/230V, 50Hz
<b>Saída</b>	DC 11/14V - 3,5A
<b>Dimensões</b>	263(A) x 375(L) x 67(C)mm
<b>Peso</b>	3,09 Kg
<b>Certificados</b>	CE e ROHS
<b>Garantia de satisfação</b>	14 Dias
<b>Período de garantia</b>	2 Anos

Fontes de Alimentação compostas por componentes elétricos de alta qualidade, fabricados através dos melhores processos de construção. Indicado para a ligação de sistemas de vídeo-porteiros, sistemas de controlo de acessos e de fechaduras elétricas.

Estas fontes contêm as seguintes características:

- ✓ Eliminação de possíveis interferências, permitindo a redução de sobrecargas nas unidades de controlo de acessos.
- ✓ Possibilidade em ajustar a saída NC/NO.
- ✓ Permite temporizar a abertura de trincos.
- ✓ Possui um fusível de proteção (excepto (PW-12-3A))